Unité de prélèvement Sécurité BD Safety-Lok™ avec adaptateur et corps pré-montés

Référence 05929



Prix du produit :

37,22 € taxe inclu

Description brève du produit :

Unités à ailettes pour la perfusion équipés d'un adaptateur et corps pré-montés. Conçus pour le prélèvement de sang veineux et perfusion de courte durée.

Disponibles en différents formats: 19 x 0,6 mm, 19 x 0.8 mm


Vendues par boîtes de 25 unités

Description du produit :

L'unité de perfusion BD Safety-Lok™

Équipée d'un adaptateur et d'un corps de prélèvement pré-montés pour garantir la prévention des AES.

Les **unités stériles et à usage unique Sécurité BD Safety-Lok™** sont conçues pour le prélèvement de sang veineux et pour la perfusion intraveineuse de courte durée (maximum 2 heures).

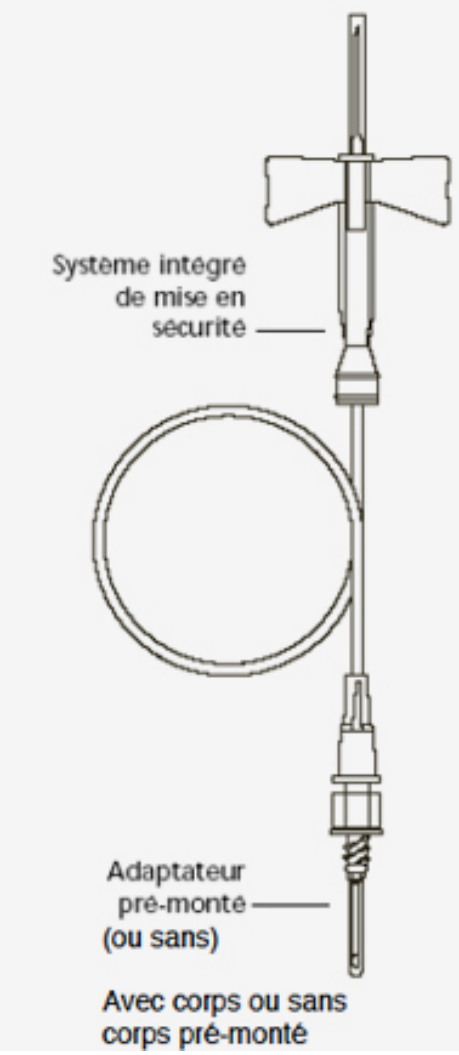

Cette unité **avec adaptateur luer pré-monté** est avec tubulure et avec un système intégré de **mise en sécurité de l'aiguille**. Le **corps de prélèvement BD à usage unique pré-monté** est translucide. La mise en sécurité est irréversible, confirmée par un clic sonore. La pose peut se faire d'une seule main. Les éléments de mise en sécurité participant à la prévention des AES (Accidents d'Exposition au Sang).

L'unité à ailettes existe aussi sans adaptateur et juste avec l'adaptateur pré-monté.

Les différents éléments qui participent à la prévention des AES :

- Système intégré de mise en sécurité de l’aiguille
- Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille
- Mise en sécurité définitive de l’aiguille
- Technique unimanuelle
- Adaptateur pré-monté (asepsie)

Matériaux :

- Protecteur d’aiguille de veine : Polyéthylène
- Aiguille de veine : Acier inoxydable
- Ailettes : PVC [poly (chlorure de vinyl)]

- Embase : Polypropylène, acrylique, polycarbonate
- Étui sécurité jaune : Polypropylène
- Tubulure : PVC [poly (chlorure de vinyl)]
- Cône Luer femelle : ABS [poly (acrylonitrile, butadène, styrène)]
- Sans latex – Produit apyrogène.

Deux modèles disponibles :

- 19 x 0,60 mm (21G) vert - Tubulure 17,8 cm
- 19 x 0,80 mm (21G) vert - Tubulure 17,8 cm

Niveau de stérilité : 10-6 SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité). Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135. Conservation : 2 ans.

Boîte de 25 unités

CE.